




Produktdatenblatt Verbundmatte



Materialzusammensetzung:	Gummigranulat gebunden mit Polyurethan
Maße:	1120mm x 1000mm x 30mm 1120mm x 1000mm x 43mm
Empfohlener Untergrund:	Beton, Splittbett
Dichte,	0,92 g/cm ³
Farbe:	schwarz, rot, grün
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 80 °C
Kurzzeittemperaturbeständigkeit:	bis zu +110 °C
Brandverhaltensklasse (Euroklasse):	Efl, E (nach EN 13501-1:2003)
Maßtoleranz:	max. 2% - gemäss der Temperaturänderungen

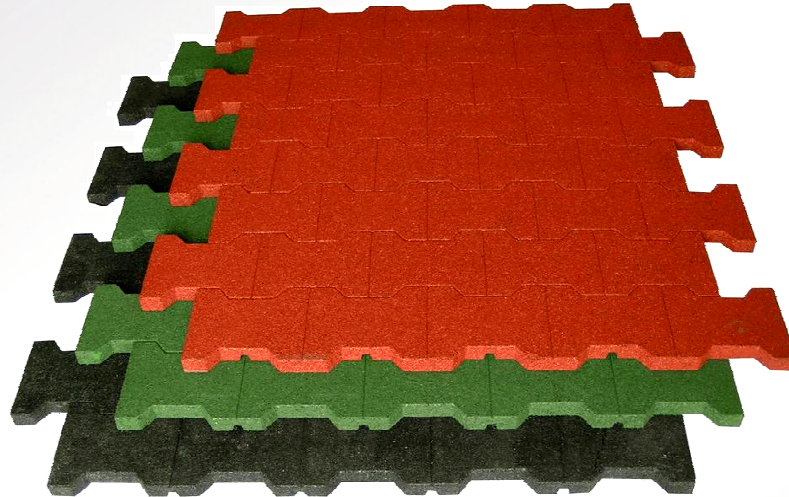

GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

Farbstabilität:	die Farbe kann sich durch Einwirkung von UV Strahlen verändern
Chemische Stabilität:	stabil gegen schwache Säuren und Laugen teilweise Ölbeständig
Gewicht pro Stück:	29,7 kg 42,6 kg
Stück pro m ² :	0,9
Wasseraufnahmefähigkeit:	max. 20 %

Ballspielverhalten nach DIN 18032 /2

Rutschfestigkeit:	trocken: sehr sicher naß: sehr sicher bis sicher (nach Wuppertaler Sicherheitsgrenzwerten zur Rutschhemmung)
-------------------	--

Die Bestandteile des Produktes sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich. Das Material ist 100 % recyclingfähig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Postanschrift (Post address)
Firmensitz (Location)
GumTec international e.K.
Ziegelstr. 1
D-09661 Striegistal /
OT Arnsdorf
GERMANY

Tel.: +49 37207 / 65300
Fax: +49 37207 / 65302

Web: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com

Inh. / Geschäftsführer (Owner / General Manager)
Barbara Rinneberg

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (Turnover-tax-Id.Nr.)
ID-No. DE 180 283 951

Steuer Nr. (Tax N°.)
222 262 008 04

Handelsregister (Commercial Register)
Chemnitz HRA 5304

Bankverbindung (Banks)

Deutsche Bank
Kto-Nr. 2 858 777 BLZ 870 700 24
Commerzbank
Kto-Nr. 523 248 300 BLZ 870 400 00

