




Produktdatenblatt Verbundpflaster



Materialzusammensetzung:	Gummigranulat gebunden mit Polyurethan
Maße:	200 mm x 165 mm x 43 mm
Maßtoleranz:	max. 2% - gemäss der Temperaturänderungen
Empfohlener Untergrund:	Beton, Splittbett
Dichte,	0,92 g/cm ³
Farbe:	schwarz, rot, grün
durchgefärbte EPDM Deckschicht:	rot, grün, blau, braun, beige, grau und mix bzw. nach Absprache
Farbstabilität:	die Farbe kann sich durch Einwirkung von UV Strahlen verändern

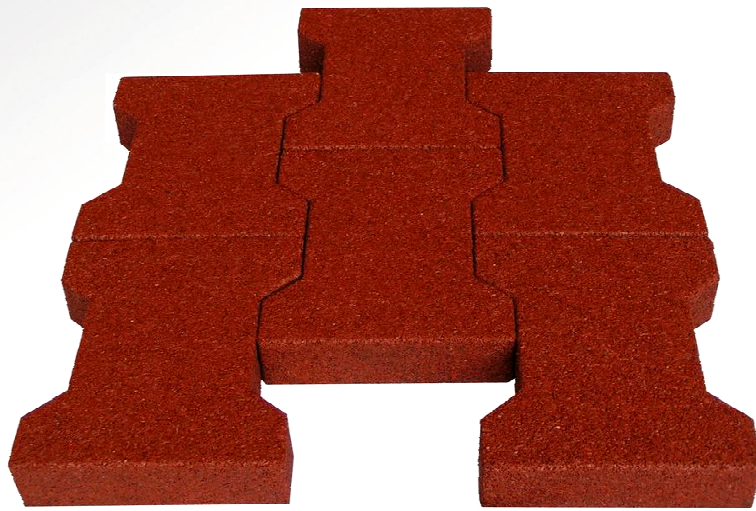

GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products
Gummipulver
Rubber Powder
Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules
Anlagenbau
Plant construction
Umwelttechnologien
Environmental technologies

Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 80 °C
Kurzzeittemperaturbeständigkeit:	bis zu +110 °C
Brandverhaltensklasse (Euroklasse):	Efl, E (nach EN 13501-1:2003)
Chemische Stabilität:	stabil gegen schwache Säuren und Laugen teilweise Ölbeständig
Gewicht pro Stück:	1,1 kg
Stück pro m ² :	35
Wasseraufnahmefähigkeit:	max. 20 %
Rutschfestigkeit:	trocken: sehr sicher naß: sehr sicher bis sicher (nach Wuppertaler Sicherheitsgrenzwerten zur Rutschhemmung)

Die Bestandteile des Produktes sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich. Das Material ist 100 % recyclingfähig.
Technische Änderungen vorbehalten.

Postanschrift (Post address)
Firmensitz (Location)
GumTec international e.K.
Ziegelstr. 1
D-09661 Striegistal /
OT Arnsdorf
GERMANY

Tel.: +49 37207 / 65300
Fax: +49 37207 / 65302

Web: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com

Inh. / Geschäftsführer (Owner / General Manager)
Barbara Rinneberg

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (Turnover-tax-Id.Nr.)
ID-No. DE 180 283 951

Steuer Nr. (Tax N°.)
222 262 008 04

Handelsregister (Commercial Register)
Chemnitz HRA 5304

Bankverbindung (Banks)

Deutsche Bank
Kto-Nr. 2 858 777 BLZ 870 700 24
Commerzbank
Kto-Nr. 523 248 300 BLZ 870 400 00

